ЯСЛИ ШКОЛА

КАТАЛОГ 2026-2027

ОТ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ ДО ПОЛНОГО ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



ВСЁ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

МЕБЕЛЬ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА

СВЕТ И ЗВУК

ЯСЛИ-ШКОЛА — производитель мебели и комплексных решений для современных образовательных, рабочих и общественных пространств.

Мы создаём функциональную, комфортную и современную среду, в которой мебель, оборудование и интерьерные решения работают как единая система. Реализуем проекты для учебных кабинетов, библиотек и медиацентров, столовых, холлов и рекреаций, коворкингов, рабочих и общественных зон.
Работаем с архитекторами, дизайнерами и образовательными организациями, помогая подобрать решения под задачи проекта и сформировать целостное пространство. В ассортименте — ученическая и универсальная мебель, рабочие кресла и столы, системы хранения, мебель для специализированных помещений, а также интерактивное и компьютерное оборудование.

ЯСЛИ-ШКОЛА В ЦИФРАХ

15+ лет — опыта в создании мебели для образовательных и общественных пространств.

250+ проектов — реализованных интерьеров для образовательных, рабочих и общественных зон.

50+ партнёров — среди дизайнеров, архитекторов и образовательных организаций.

1 млн+ единиц мебели — произведено и установлено в реализованных проектах.

20+ городов — география использования наших решений.

95% клиентов — обращаются повторно или рекомендуют нас партнёрам.

НАША МИССИЯ

Мы верим, что пространство влияет на мышление, обучение и взаимодействие людей. Поэтому создаём мебель и интерьерные решения, которые формируют комфортную и современную среду для развития, общения и совместной работы.

ПРОСТРАНСТВА, В КОТОРЫХ ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ, РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ.



MOVE Fold

Мобильный складной стол двухместный

Характеристики:
Столешница: ДСП E1, 25 мм, декоративное покрытие
Каркас: сталь 30×60 / 25×50 мм, порошковое покрытие
Особенности: складная столешница, колёса с тормозом



KLIK Classic

Стол ученический одноместный регулируемый по высоте группа роста 3-5, 4-6

Характеристики:
Столешница: МДФ 25 мм, меламин, кромка PP
Каркас: стальная труба 20×40 / 25×50×1,2 мм
Регулировка: группы 3–5 и 4–6
Особенности: пенал, перфорированная панель



MOVE Orbit

Модульный мобильный складной стол одноместный

Характеристики:
Столешница: ДСП E1, 25 мм, декоративное покрытие
Каркас: сталь 30×60 / 25×50 мм, порошковое покрытие
Особенности: секторная форма, модульная компоновка, колёса с тормозом



KLIK Duo

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте группа роста 3-5, 4-6

Характеристики:
Столешница: МДФ 25 мм, меламин, кромка PP
Каркас: стальная труба 20×40 / 25×50×1,2 мм
Регулировка: группы 3–5 и 4–6
Особенности: 2 места, перфорированная панель



KLIK Lift

Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с наклонной столешницей группа роста 3-5, 4-6

Характеристики:
Столешница: МДФ 25 мм, меламин, кромка PP
Каркас: стальная труба 20×40 / 25×50×1,2 мм
Регулировка: группы 3–5 и 4–6; наклон 0–30°
Особенности: пенал, перфорированная панель



PRIMA Air

Регулируемый ученический стул группа роста 3-5, 4-6

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: овальная стальная труба 20×40×1,2 и 25×50×1,2 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: регулировка высоты



PRIMA Start

Регулируемый ученический стул группа роста 3-5, 4-6

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба круглого сечения, Ø35 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: регулировка высоты



ARTIS

Стол для кабинета ИЗО штабелируемый

Характеристики:
Столешницы: ЛДСП, прямая и наклонная
Каркас: сталь, порошковое покрытие
Регулировка: наклон рабочей поверхности
Особенности: штабелирование, защитные наконечники



PROF

Стол преподавателя на металло-каркасе с тумбой-греденцией

Характеристики:
Столешница: ЛДСП с защитной кромкой
Каркас: стальной профиль с порошковым покрытием
Тумба: ЛДСП, ниши, отделение, ящики
Особенности: приставная тумба-греденция



FLEX

Мобильный учебный стол-трибуна с регулировкой высоты

Характеристики:
Столешница: ЛДСП с защитной кромкой
Каркас: сталь, порошковое покрытие
Регулировка: высота и наклон
Особенности: нижняя полка, 4 колеса со стопорами





WORK Mesh Pro

Эргономичное кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Покрытие: хромированное
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



WORK Executive

Эргономичное рабочее кресло

Характеристики:
Сиденье: мягкое
Спинка: эргономичная
Каркас: пятилучевая алюминиевая крестовина
Покрытие: хромированное
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



WORK Mesh

Рабочее кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Покрытие: хромированное
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



WORK Premium

Премиальное рабочее кресло

Характеристики:
Сиденье: мягкое
Спинка: эргономичная
Каркас: пятилучевая алюминиевая крестовина
Покрытие: хромированное
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



WORK Visitor Mesh

Конференц-кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: сетчатая
Каркас: металлический
Покрытие: хромированное
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



WORK Visitor Premium

Премиальное конференц-кресло

Характеристики:
Сиденье: мягкое
Спинка: эргономичная
Каркас: металлический
Покрытие: хромированное
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях







IDEA Pro

Эргономичное рабочее кресло с подголовником

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Air Pro

Эргономичное кресло с подголовником

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Motion

Эргономичное кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ
Спинка: воздухопроницаемая сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина из армированного полипропилена
Механизм: качание с фиксацией положения
Особенности: регулировка высоты, 3D-подлокотники, роликовые опоры



IDEA Air

Эргономичное кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Visitor

Конференц-кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая
Каркас: стальная труба Ø20 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



IDEA Air Executive

Эргономичное кресло с подголовником и поясничной поддержкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Support

Эргономичное кресло с поясничной поддержкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ
Спинка: воздухопроницаемая сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина из армированного полипропилена
Механизм: качание с фиксацией положения
Особенности: поясничная поддержка, регулировка высоты, регулируемые подлокотники, роликовые опоры



IDEA Executive Lite

Эргономичное кресло с поясничной поддержкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Visitor Air

Конференц-кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая
Каркас: стальная труба Ø20 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



IDEA Flow Pro

Эргономичное кресло с подголовником

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Executive

Эргономичное кресло повышенного комфорта

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Flow

Эргономичное кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Visitor Flow

Конференц-кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая
Каркас: стальная труба Ø20 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



IDEA Visitor Mesh

Конференц-кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая
Каркас: стальная труба Ø20 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



IDEA Lite

Эргономичное рабочее кресло

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Start

Базовое эргономичное кресло

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Mesh

Эргономичное кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Visitor Start

Стул для посетителей

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая
Каркас: стальная труба Ø20 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



IDEA Flex

Эргономичное кресло с регулируемыми подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ
Спинка: воздухопроницаемая сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина из армированного полипропилена
Механизм: качание с фиксацией положения
Особенности: регулировка высоты, регулируемые подлокотники, роликовые опоры



WORK Ergo Pro Black

Эргономичное кресло преподавателя с регулируемой поясничной поддержкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, формованный ППУ высокой плотности
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Plus

Эргономичное кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, высокоплотный ППУ, полимерное основание
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



WORK Ergo Pro Grey

Эргономичное кресло преподавателя с регулируемой поясничной поддержкой

Характеристики:
Сиденье: тканевая обивка, формованный ППУ высокой плотности
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



IDEA Visitor Plus

Конференц-кресло с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая
Каркас: стальная труба Ø20 мм
Покрытие: хромированное
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



WORK Air Pro Black

Эргономичное кресло преподавателя с регулируемой поясничной поддержкой

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: сетчатая
Каркас: каркас спинки и подголовника — армированный нейлон; основание — нейлоновая крестовина
Особенности: регулировка высоты, подлокотники



MODI Swing

Эргономичный стул

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: стационарная конструкция



MODI Roll Arm

Эргономичный мобильный стул с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах



MODI Roll

Эргономичный мобильный стул на роликах

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах



MODI Soft

Эргономичный стул с мягким сиденьем

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: стационарная конструкция



MODI Arm

Эргономичный стул с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



MODI Soft Arm

Эргономичный стул с мягким сиденьем и подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



MODI High

Эргономичный высокий стул с подставкой для ног

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подставка для ног



MODI Soft Arm Sled

Стул на полозьях с подлокотниками и мягким сиденьем

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальной пруток Ø12 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



MODI Sled

Эргономичный стул на полозьях

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальной пруток Ø12 мм
Покрытие: хромированное
Особенности: каркас на полозьях



MODI Air Arm

Лабораторный регулируемый стул на алюминиевой крестовине с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: пятилучевая алюминиевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



MODI Arm Sled

Стул на полозьях с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальной пруток Ø12 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



MODI Soft Air Arm

Лабораторный регулируемый стул с мягким сиденьем на алюминиевой крестовине

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: пятилучевая алюминиевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



MODI High Sled

Высокий стул на полозьях

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP), с упругим отклонением
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подставка для ног, каркас на полозьях



FLEX Net Arm

Складной стул с сетчатой спинкой и подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



FLEX Mesh Arm

Складной стул с сетчатой спинкой и подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



FLEX Net Roll

Складной стул на роликах с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах, подлокотники



FLEX Mesh Roll

Складной стул на роликах с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах



FLEX Pad

Складной стул с мягким сиденьем и сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



FLEX Pad Roll

Складной стул на роликах с мягким сиденьем и сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах, подлокотники



FLEX Soft

Складной стул с мягким сиденьем и сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



FLEX Soft Pad

Складной стул с мягким сиденьем и сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



CORE Task

Компьютерный ученический регулируемый стул на роликах с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



FLEX Soft Pad Roll

Складной стул на роликах с мягким сиденьем и сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: армированный нейлон (PA), с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах, подлокотники



CORE Soft Task

Компьютерный ученический регулируемый стул на роликах с сетчатой спинкой и мягким сиденьем

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: сетчатая
Каркас: пятилучевая крестовина
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ



FLEX Study

Складной учебный стул с планшетом и книжной полкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



FLEX Study Soft

Складной стул с планшетом и мягким сиденьем

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: сетчатая, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: откидной планшет для письма



FLEX Library

Складной стул с книжной полкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: армированный нейлон (PA), с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



CORE High Soft

Высокое регулируемое кресло с мягким сиденьем

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: эргономичная
Каркас: пятилучевая крестовина
Покрытие: хромированное
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах



FLEX Library Roll

Складной стул на роликах с книжной полкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: армированный нейлон (PA), с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах, подлокотники



LOFT Soft

Мягкий стул на полозьях

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: эргономичная
Каркас: стального прутка Ø12 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: каркас на полозьях



LOFT High Soft

Высокий мягкий стул

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Каркас: стальная труба Ø16×1,5 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: опора для ног



LOFT Lounge

Лаунж-кресло с подставкой для ног

Характеристики:
Сиденье: эргономичное
Спинка: эргономичная
Каркас: стальной пруток Ø12 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подставка для ног



LOFT High Arm

Высокий мягкий стул с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: эргономичная
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



LOFT Lounge Star

Мягкое лаунж-кресло на четырехлучевой опоре

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: эргономичная
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



LOFT High Task

Высокий мягкий стул с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: эргономичная
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, опора для ног



MESH Soft

Конференц-стул с сетчатой спинкой

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: сетчатая
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: мягкое сиденье, сетчатая спинка

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ



MESH Pad

Конференц-стул
с мягким сиденьем

Характеристики:
Сиденье: мягкое, тканевая обивка
Спинка: эргономичная, с упругим отклонением
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Особенности: мягкое сиденье, перфорированная спинка



IRIS Pad Sled

Стул на полозьях
с мягкой накладкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø16×1,5 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: каркас на полозьях



IRIS Sled

Стул на полозьях

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø16×1,5 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: каркас на полозьях



IRIS Arm Sled

Стул на полозьях
с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø22×1,8 мм
Покрытие: хромированное
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



IRIS Soft Sled

Стул с мягким сиденьем
на полозьях

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP), мягкая тканевая обивка
Спинка: полипропилен (PP), тканевая обивка
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: каркас на полозьях



IRIS Arm Soft

Стул на полозьях с подлокотниками
и мягкой обивкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP), обивка из экокожи (PU)
Спинка: полипропилен (PP), обивка из экокожи (PU)
Каркас: стальная труба Ø22×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



IRIS Sled Fabric

Стул на полозьях с подлокотниками и тканевой обивкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP), мягкая тканевая обивка
Спинка: полипропилен (PP), тканевая обивка
Каркас: стальная труба Ø22 × 1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники, каркас на полозьях



IRIS Roll Soft

Стул на роликах с мягким сиденьем

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP), обивка из экокожи (PU)
Спинка: полипропилен (PP), обивка из экокожи (PU)
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах



IRIS Roll

Стул на роликах

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах



IRIS Pad

Стул с мягкой накладкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: хромированное
Особенности: мягкая накладка на сиденье, роликовые опоры



IRIS Roll Fabric

Стул на роликах с тканевой обивкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP), тканевая обивка
Спинка: полипропилен (PP), тканевая обивка
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах



IRIS Four

Стул на четырех ножках

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на четырёх ножках



IRIS Four Fabric

Стул на четырех ножках с тканевой обивкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP), тканевая обивка
Спинка: полипропилен (PP), тканевая обивка
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на четырёх ножках



IRIS Arm Pad

стул с подлокотниками с мягкой накладкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с мягкой накладкой
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø16×1,5 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: мягкая накладка на сиденье, подлокотники



IRIS Frame

Стул на усиленном каркасе

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба типа «утиный клюв» Ø25×2,0 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: усиленный каркас



IRIS Roll Arm

Стул на роликах с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø19×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на роликовых опорах, подлокотники



IRIS Frame Arm

Стул на усиленном каркасе с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба типа «утиный клюв» Ø25×2,0 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



IRIS Arm Fabric

Стул с подлокотниками и тканевой обивкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP), тканевая обивка
Спинка: полипропилен (PP), тканевая обивка
Каркас: стальная труба Ø22×1,8 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



CORE Arm Task

Регулируемое кресло с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: подлокотники — стальная труба Ø16×1,5 мм; основание — металлическая крестовина
Покрытие: порошковое
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



LOFT Classic

Мягкий стул с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: мягкое
Спинка: эргономичная
Каркас: стальная труба Ø25×1,2 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: подлокотники



CORE Arm Soft

Регулируемое кресло с подлокотниками и тканевой обивкой

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP) с тканевой обивкой
Спинка: полипропилен (PP) с тканевой обивкой
Каркас: подлокотники — стальная труба Ø16×1,5 мм; основание — металлическая крестовина
Покрытие: порошковое
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



LOFT Soft Four

Мягкий стул на четырех ножках

Характеристики:
Сиденье: мягкое
Спинка: эргономичная
Каркас: стальная труба Ø37×1,5 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: на четырёх ножках



CORE Pivot

Лабораторное регулируемое кресло с подлокотниками

Характеристики:
Сиденье: полипропилен (PP)
Спинка: полипропилен (PP)
Каркас: пятилучевая крестовина
Покрытие: порошковое
Особенности: регулировка высоты, на роликовых опорах, подлокотники



LOFT Soft Sled

Мягкий стул на полозьях

Характеристики:
Сиденье: мягкое
Спинка: эргономичная
Каркас: стальная труба Ø16×1,5 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: каркас на полозьях

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ



LOFT Curve

Мягкий стул
с округлой спинкой

Характеристики:
Сиденье: мягкое
Спинка: эргономичная
Каркас: стальная труба Ø25×1,2 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: мягкое сиденье, округлая спинка



LOFT High Curve

Высокий мягкий стул

Характеристики:
Сиденье: мягкое
Спинка: эргономичная
Каркас: стальная труба Ø25×1,2 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: высокая посадка, опора для ног





DINA 120

Стол обеденный на 4 человека с кронштейнами для стульев

Характеристики:
Столешница: МДФ, пластик, окрашенные торцы
Каркас: стальная профильная труба, порошковое покрытие
Вместимость: 4 человека
Особенности: 4 кронштейна для стульев



ALKU Smile 4

Обеденный комплект четырехместный

Характеристики:
Столешница: спечённый камень, усиление МДФ
Сиденья: 4, полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø38×1,5 мм
Особенности: U-образный вырез спинок



DINA 160

Стол обеденный на 6 человек с кронштейнами для стульев

Характеристики:
Столешница: МДФ, пластик, окрашенные торцы
Каркас: стальная профильная труба, порошковое покрытие
Вместимость: 6 человек
Особенности: 6 кронштейнов для стульев



ALKU Lunch 4

Обеденный комплект четырехместный

Характеристики:
Столешница: влагостойкая МДФ
Сиденья: 4, полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба 50×50×1,5 мм



ALKU Bench 8

Обеденный комплект восьмиместный

Характеристики:
Столешница: нержавеющая сталь, усиление древесиной
Сиденья: 2 скамьи, полипропилен (PP)
Каркас: нержавеющая труба 50×50×1 мм
Вместимость: 8 человек



ALKU Spin 4

Обеденный комплект четырехместный

Характеристики:
Столешница: влагостойкая HPL-плита
Сиденья: 4, полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø48×1,5 мм
Особенности: поворотные сиденья





ALKU Round 8

Обеденный комплект восьмиместный

Характеристики:
Столешница: круглая МДФ, защитная кромка
Сиденья: 8, полипропилен (PP)
Каркас: стальная труба Ø48×1,5 мм
Особенности: круговая рассадка



TUTTO Steel Wood

Стул обеденный

Характеристики:
Сиденье: формованная фанера
Спинка: формованная фанера
Каркас: стальная труба марки 201 круглого сечения Ø22 мм



TUTTO Bend

Стул обеденный

Характеристики:
Сиденье: формованная фанера
Спинка: формованная фанера
Каркас: стальная труба круглого сечения Ø16 мм
Покрытие: порошковое
Особенности: каркас на полозьях



TUTTO Veneer

Стул обеденный

Характеристики:
Сиденье: формованная фанера
Спинка: формованная фанера
Каркас: стальная труба круглого сечения Ø22 мм



TUTTO Veneer Wave

Стул обеденный

Характеристики:
Сиденье: формованная фанера
Спинка: формованная фанера
Каркас: стальная труба круглого сечения Ø22 мм

ЯСЛИ ШКОЛА

НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

КРЕСЛА ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА



SOLT Wood

Кресло для актового зала с автоматическим возвратом сиденья, деревянные защитные панели

Характеристики:
Сиденье: эргономичное
Спинка: эргономичная
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Механизм: автоматический возврат сиденья



SOLT Poly

Кресло для актового зала с автоматическим возвратом сиденья, полимерные защитные панели

Характеристики:
Сиденье: эргономичное
Спинка: эргономичная
Каркас: металлический
Покрытие: порошковое
Механизм: автоматический возврат сиденья





TENDO Wall S1

Односторонний металлический стеллаж

Характеристики:
Корпус: холоднокатаная сталь
Покрытие: защитно-декоративное порошковое, чёрного цвета
Полки: 5 металлических полок
Габариты: 1000 × 300 × 2000 мм



TENDO Wall S4

Четырехсекционный металлический стеллаж

Характеристики:
Корпус: холоднокатаная сталь
Покрытие: защитно-декоративное порошковое, чёрного цвета
Полки: 5 уровней хранения
Габариты: 3700 × 300 × 2000 мм



TENDO Wall S2

Двусторонний металлический архивный стеллаж

Характеристики:
Корпус: холоднокатаная сталь
Покрытие: защитно-декоративное порошковое, чёрного цвета
Полки: 5 уровней хранения с двусторонним доступом
Габариты: 1900 × 300 × 2000 мм



TENDO Island S1

Двусторонний металлический стеллаж

Характеристики:
Корпус: холоднокатаная сталь
Покрытие: защитно-декоративное порошковое, чёрного цвета
Полки: 5 уровней хранения с двусторонним доступом



TENDO Wall S3

Многосекционный металлический стеллаж

Характеристики:
Корпус: холоднокатаная сталь
Покрытие: защитно-декоративное порошковое, чёрного цвета
Полки: 5 уровней хранения
Габариты: 2800 × 300 × 2000 мм



TENDO Island S2

Двухсекционный двусторонний стеллаж

Характеристики:
Корпус: холоднокатаная сталь
Покрытие: защитно-декоративное порошковое, чёрного цвета
Полки: 5 уровней хранения с двусторонним доступом

ЯСЛИ ШКОЛА

НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

МЕБЕЛЬ ДЛЯ БИБЛИОТЕК И МЕДИАЦЕНТРОВ



TENDO Island S3

Трехсекционный двусторонний металлический стеллаж

Характеристики:
Корпус: холоднокатаная сталь
Покрытие: защитно-декоративное порошковое, чёрного цвета
Полки: 5 уровней хранения с двусторонним доступом



TENDO Island S4

Четырехсекционный двусторонний металлический стеллаж

Характеристики:
Корпус: холоднокатаная сталь
Покрытие: защитно-декоративное порошковое, чёрного цвета
Полки: 5 уровней хранения с двусторонним доступом
Габариты: 3700 × 450 × 2000 мм




ЯСЛИ
ШКОЛА



TENDO File S1

Металлический шкаф для хранения лабораторной посуды со стеклом

Характеристики:
Корпус: металлический, из листовой стали
Покрытие: защитное порошковое
Отделения: верхнее и нижнее
Двери: верхние остеклённые, нижние глухие, распашные
Полки: в верхнем отделении



TENDO File S2

Металлический шкаф для хранения лабораторной посуды со стеклом с двумя выдвижными ящиками

Характеристики:
Корпус: металлический, из листовой стали
Покрытие: защитное порошковое
Двери: верхние остеклённые, нижние глухие металлические, распашные
Ящики: 2 выдвижных
Полки: внутренние



TENDO File S3

Металлический шкаф для хранения препаратов со стеклом с тремя выдвижными ящиками

Характеристики:
Корпус: металлический, из листовой стали
Покрытие: защитное порошковое
Двери: верхние остеклённые, нижние глухие металлические, распашные
Ящики: 3 выдвижных
Полки: внутренние



TENDO File S4

Лабораторный металлический шкаф для химреактивов

Характеристики:
Корпус: металлический, из листовой стали
Покрытие: защитно-декоративное порошковое
Отделения: 2 независимых
Двери: глухие металлические, распашные
Полки: внутренние металлические
Замки: предусмотрены



TENDO File S5

Комбинированный металлический шкаф для учебных пособий

Характеристики:
Корпус: металлический, из листовой стали
Покрытие: защитно-декоративное порошковое
Отделения: верхнее и нижнее
Двери: верхние остеклённые, нижние глухие металлические, распашные.
Полки: внутренние металлические



TENDO File Glass

Лабораторный металлический шкаф со стеклянными дверями для хранения приборов

Характеристики:
Корпус: металлический, из листовой стали
Покрытие: защитно-декоративное порошковое
Двери: 2 распашные, со стеклянными вставками
Полки: внутренние металлические



TENDO File Solid

Лабораторный металлический шкаф закрытый

Характеристики:
Корпус: металлический, из листовой стали
Покрытие: защитно-декоративное порошковое
Двери: 2 глухие металлические, распашные
Полки: внутренние металлические
Замок: предусмотрен

МЕБЕЛЬ ДЛЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ



PULSE

Мобильный стол для лектора

Характеристики:
Столешница: ламинированная плита, скруглённая кромка
Каркас: сталь, порошковое покрытие
Регулировка: пневматическая, высота и наклон
Особенности: 4 поворотных колеса, фиксация



KLIK Flex Tab

Стол с пюпитром для слушателей

Характеристики:
Рабочая поверхность: пюпитр
Каркас: металл, порошковое покрытие
Особенности: колёсные опоры



TENDO Locker 4

Металлический шкаф для раздевалок на 4 секции

Характеристики:
Корпус: металлический (листовая сталь)
Покрытие: порошковое
Секции: 4
Двери: металлические, распашные
Замки: индивидуальные
Полки: внутренние



TENDO Secure

Металлический шкаф на 4 секции с электронными замками

Характеристики:
Корпус: листовая сталь
Покрытие: порошковое
Секции: 4
Двери: металлические, распашные
Замки: электронные, индивидуальные
Внутреннее оснащение: полка для головных уборов, металлическая штанга и крючки в каждой секции
Двери дополнительно: вентиляционные отверстия и металлические ручки



TENDO Ward 4

Металлический шкаф для раздевалок на 4 секции с электронными замками

Характеристики:
Корпус: листовая сталь
Покрытие: порошковое
Секции: 4
Двери: металлические, распашные
Замки: электронные, индивидуальные
Внутреннее оснащение: полка, металлическая штанга и крючки в каждой секции
Двери дополнительно: вентиляционные отверстия и металлические ручки.



TENDO Solo

Металлический шкаф на 2 секции с электронными замками, для установки с банкеткой

Характеристики:
Корпус: листовая сталь
Покрытие: порошковое
Секции: 2
Двери: металлические, распашные
Замки: электронные, индивидуальные
Внутреннее оснащение: полка для головных уборов, металлическая штанга и крючки в каждой секции.
Двери дополнительно: вентиляционные отверстия

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

JUNIOR Cubby 4



Модульная система хранения с индивидуальными секциями на 4 ячейки

Характеристики:
Корпус: металлический (листовая сталь)
Покрытие: порошковое
Секции: 4
Двери: металлические, распашные
Замки: индивидуальные
Полки: внутренние

JUNIOR Cubby 9



Модульная система хранения с индивидуальными секциями на 9 ячеек

Характеристики:
Корпус: металлический (листовая сталь)
Покрытие: порошковое
Секции: 9
Двери: металлические, распашные
Замки: индивидуальные
Полки: внутренние

JUNIOR Locker 10



Модульная система хранения с индивидуальными секциями на 10 ячеек

Характеристики:
Корпус: металлический (листовая сталь)
Покрытие: порошковое
Секции: 10
Двери: металлические, распашные
Замки: индивидуальные
Полки: внутренние

РАЗДВИЖНАЯ РЕЛЬСОВАЯ СИСТЕМА МЕЛОВЫХ МАРКЕРНЫХ ДОСОК

ЯСЛИ ШКОЛА

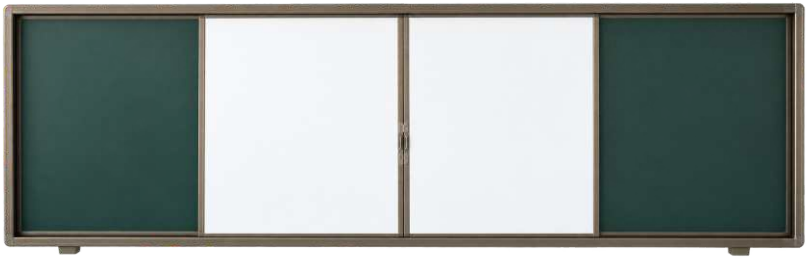

TENDO Board Slide

Раздвижная рельсовая система меловых/маркерных досок с замком. С возможностью установки интерактивного оборудования

Характеристики:
Конструкция: металлический каркас с направляющей рельсовой системой
Панели: раздвижные, для меловой или маркерной поверхности
Фиксация: замок подвижных створок
Особенности: плавное перемещение панелей, возможность установки интерактивного оборудования



ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VELTECH



AZ-TB7525I

Интерактивная панель 75"

Характеристики:
Экран: 75", 4K (3840×2160), 60 Гц
Система: Android 14; ОЗУ 4 ГБ / ROM 32 ГБ
Сенсор: ИК, до 40 касаний; антибликовое покрытие
Связь: Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth
Функции: электронная доска, трансляция, аннотации, QR-код



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Актуальные решения для образования

НАДЁЖНОСТЬ
Проверенные компоненты и стабильная работа

ДЛЯ ВСЕХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
От детского сада до школы

ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС
На всех этапах: от подбора до внедрения



AZ-TB8625I

Интерактивная панель 86"

Характеристики:
Экран: 86", 4K (3840×2160), 60 Гц
Система: Android 14; ОЗУ 4 ГБ / ROM 32 ГБ
Сенсор: ИК, до 40 касаний; антибликовое покрытие
Связь: Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth
Функции: электронная доска, трансляция, аннотации, QR-код



AZ-MTD4327I

Интерактивная информационная стойка 43"

Характеристики:
Экран: 43", Full HD (1920×1080)
Система: Windows 10; Intel Core i5 (4-е поколение)
Память: ОЗУ 8 ГБ / SSD 128 ГБ
Сенсор: до 40 касаний; аннотирование
Интерфейсы: HDMI, USB, VGA, аудио; Wi-Fi 2,4 ГГц



OPS-компьютер

Встраиваемый компьютер для интерактивной панели

Характеристики:
ОС: Windows 10
Процессор: Intel Core i5, 6-е поколение
Память: ОЗУ 8 ГБ / SSD 256 ГБ
Разрешение: до 3840×2160
Интерфейсы: HDMI, USB, VGA, аудио
Связь: внешняя Wi-Fi-антенна, 2,4 ГГц



Беспроводной приёмник-передатчик

Адаптер для подключения компьютера к интерактивной панели

Характеристики:

Назначение: беспроводная передача изображения, звука и данных
Функции: трансляция экрана одним нажатием, демонстрация презентаций и мультимедиа
Совместимость: интерактивные панели производителя; Wireless Screen Mirroring / Screen Share



Мобильная стойка для интерактивных панелей 75–86″

Напольная мобильная стойка для интерактивных панелей и дисплеев

Характеристики:

Совместимость: диагональ 75–86″
Конструкция: усиленная стальная опорная рама
Покрытие: защитно-декоративное порошковое
Опоры: колёсные, с фиксаторами

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА / VELTECH



VELTECH Edu160X

Ноутбук ученика

Характеристики:

Дисплей: 15,6″, Full HD 1920×1080
Процессор: Intel® Core™ i7-6500U, 2 ядра / 4 потока, до 3,10 ГГц
Графика: Intel® HD Graphics 520
ОС: Windows 10/11
Оперативная память: 16 ГБ
Накопитель: SSD M.2, 512 ГБ
Камера: 2,0 МП, защитная шторка
Беспроводная связь: Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 4.2
Интерфейсы: 2×USB 3.0, HDMI, аудио 3,5 мм, MicroSD
Аккумулятор: 7,6 В, 5000 мА·ч
Особенности: подсветка клавиатуры, сканер отпечатка пальца, раскрытие до 180°, слот замка безопасности
ПО: Microsoft Office



VELTECH Edu27A

Моноблок для преподавателя со встроенным DVD-приводом

Характеристики:

Дисплей: 27″, IPS, Full HD 1920×1080
Процессор: Intel® Core™ i5-6500
ОС: поддержка Windows 10/11 Professional
Оперативная память: 8 ГБ DDR4-3200
Накопитель: SSD NVMe, 512 ГБ
Камера: фронтальная, 2,0 МП
Беспроводная связь: Wi-Fi 5 (2,4/5 ГГц), Bluetooth 4.2
Оптический привод: встроенный DVD для чтения и записи дисков
Питание: 19 В / 5 А, разъём DC 5525
ПО: Microsoft Office



VT208

Пассивная двухполосная линейная акустическая система 2 × 8″

Акустический модуль для построения линейного массива.

Характеристики:
Частотный диапазон: 55 Гц – 20 кГц;
при ±3 дБ: 60 Гц – 18 кГц
Номинальная мощность: 450 Вт
Номинальный импеданс: 8 Ом
Чувствительность (1 Вт / 1 м): 105 дБ SPL
Максимальное звуковое давление (1 м): 135 дБ SPL
НЧ-динамики: 2 × 8″; ферритовые магниты; звуковые катушки 1,98″
ВЧ-драйвер: 1 драйвер с неодимовым магнитом; звуковая катушка 1,75″
Направленность одного модуля (Г × В): 110° × 15°
Разъёмы: 2 × Neutrik® NL4MP
Корпус: Берёзовая фанера, 15 мм
Габариты: (В × Ш × Г):
251 × 722 × 480 мм
Масса нетто: 24,5 кг

Вертикальное покрытие собранного массива зависит от количества модулей и углов между ними.



VT15

Пассивная полнодиапазонная акустическая система 15″

Акустическая система с 15-дюймовым низкочастотным динамиком
и высокочастотным драйвером.

Характеристики:
Частотный диапазон: 40 Гц – 20 кГц; при ±3 дБ: 50 Гц – 18 кГц
Номинальная мощность: 600 Вт
Номинальный импеданс: 8 Ом
Чувствительность (1 Вт / 1 м): 105 дБ SPL
Максимальное звуковое давление (1 м): 136 дБ SPL
НЧ-динамик: 1 × 15″; ферритовый магнит; звуковая катушка 4″
ВЧ-драйвер: Звуковая катушка 3″
Направленность: 90° × 60°
Разъёмы: 2 × Neutrik® NL4MP
Корпус: MDF высокой плотности
Габариты (В × Ш × Г): 685 × 430 × 465 мм
Масса нетто: 35 кг



VT208S

Пассивный сабвуфер 18″ для линейного массива

Сабвуфер с одним низкочастотным динамиком диаметром 18″.

Характеристики:
Частотный диапазон: 40–500 Гц;
при ±3 дБ: 50–450 Гц
Номинальная мощность: 800 Вт
Номинальный импеданс: 8 Ом
Чувствительность (1 Вт / 1 м): 104 дБ SPL
Максимальное звуковое давление (1 м): 136 дБ SPL
НЧ-динамик: 1 × 18″; ферритовый магнит; звуковая катушка 4″
Разъёмы: 2 × Neutrik® NL4MP
Габариты (В × Ш × Г): 555 × 750 × 725 мм
Масса нетто: 56 кг



VT12

Пассивный коаксиальный сценический монитор 12″
Коаксиальная акустическая система для сценического мониторинга.

Характеристики:
Частотный диапазон: 45 Гц – 18 кГц; при ±3 дБ: 70 Гц – 18 кГц
Номинальная мощность: 450 Вт
Номинальный импеданс: 8 Ом
Чувствительность (1 Вт / 1 м): 96 дБ SPL
Максимальное звуковое давление (1 м): 121 дБ SPL
НЧ-динамик: 1 × 12″; магнит 190 мм; звуковая катушка 75 мм
ВЧ-драйвер: Звуковая катушка 75 мм
Направленность: 90° × 90°
Разъёмы: 2 × Neutrik® NL4MP
Габариты (В × Ш × Г): 457 × 486 × 319 мм
Масса нетто: 17,5 кг

АКУСТИЧЕСКОЕ И СВЕТОТЕХНИЧЕКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VELTECH



VT-C701

20-канальный цифровой микшерный пульт

Цифровой микшер со встроенной обработкой сигнала, моторизованными фейдерами и сенсорным дисплеем.

Характеристики:
Входы: 20 входов: 16 комбинированных MIC/Line XLR/TRS, 2 стереовхода 3,5 мм; цифровые входы USB Audio / MP3 / AES
Выходы: 16 выходов: основной стереовыход L/R, 12 AUX, выход для наушников
Расширение: До 52 входов и 32 выходов через 2 интерфейсных блока 16 × 8; поддержка Dante
Фантомное питание: +48 В, независимо на каждом микрофонном входе
Входная обработка: Цифровое усиление; Noise Gate; подавитель обратной связи; компрессор; лимитер; HPF/LPF; 5-полосный параметрический EQ; задержка; инверсия фазы
Выходная обработка: 15–31-полосный параметрический EQ; компрессор; HPF/LPF; задержка; фазовая коррекция
Эффекты и инструменты: 2 DSP-процессора эффектов: реверберация, задержка, хорус, флэнжер и др.; генератор тестовых сигналов; RTA-анализатор; автоматическое микширование
Органы управления: 17 моторизованных фейдеров ALPS 100 мм; 8 DCA-групп; 8 Mute-групп; 8 программируемых клавиш
Память сцен: 100 сцен; 8 сцен быстрого вызова
Дисплей: Сенсорный ёмкостный HD TFT, 10,1″; 1024 × 800 пикселей
Процессор и ОС: 4-ядерный процессор 1 ГГц; Linux
Интерфейсы и управление: USB-аудиоинтерфейс; Ethernet; RS-232; USB; поддержка Windows, Android и iOS
Запись и воспроизведение: WAV, MP3
Частота дискретизации: 48 кГц
Аудиохарактеристики: Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц; динамический диапазон: 112 дБ; THD < 0,0003%
Питание и потребление: 100–240 В AC, 50/60 Гц; 150 Вт
Габариты: 515 × 503 × 255 мм
Масса нетто: 10,5 кг



VT016

Интерфейсный блок для цифрового микшера

Блок для подключения аналоговых аудиоустройств к цифровой системе передачи звука.

Характеристики:
Входные каналы: 16, с микрофонными предусилителями
Выходы: 8 аналоговых балансных XLR
Передача сигнала: По кабелю CAT6, до 80 м
Порты расширения: 2
Дистанционное включение: С цифрового микшерного пульта
Конструкция: Металлический корпус
Габариты устройства (Д × Ш × В): 480 × 290 × 100 мм
Масса нетто: 4,35 кг



VT4-1000

4-канальный усилитель мощности Class D

Усилитель мощности для профессиональных систем звукоусиления.

Характеристики:
Каналы и класс усиления: 4 канала; Class D
Выходная мощность при 8 Ом: 4 × 1000 Вт
Выходная мощность при 4 Ом: 4 × 1700 Вт
Выходная мощность при 2 Ом: 4 × 2890 Вт
Мощность в мостовом режиме: 2 × 2000 Вт (16 Ом); 2 × 3400 Вт (8 Ом); 2 × 5780 Вт (4 Ом)
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (±0,2 дБ; при 10% номинальной выходной мощности, 8 Ом)
Отношение сигнал/шум: ≥ 105 дБ (20 Гц – 20 кГц)
THD+N: 0,01 %, типовое значение при 10 % номинальной выходной мощности
Входной импеданс: 20 кОм (балансный); 10 кОм (небалансный)
Коэффициент демпфирования: ≥ 5000 (8 Ом, 20–200 Гц)
Подавление перекрёстных помех: ≥ 90 дБ (при мощности ниже номинальной, 20 Гц – 1 кГц)
Защита: От пониженного напряжения питания, постоянного напряжения на выходе и перегрева; регулирование мощности по температуре и при перегрузке
Питание: 90–260 В AC, 50–60 Гц
Габариты: 483 × 44 × 370 мм
Масса: 9,1 кг



VT2-1000

2-канальный усилитель мощности Class D

Усилитель мощности для профессиональных систем звукоусиления.

Характеристики:
Каналы и класс усиления: 2 канала;
Class D
Выходная мощность при 8 Ом:
2 × 1000 Вт
Выходная мощность при 4 Ом:
2 × 1700 Вт
Выходная мощность при 2 Ом:
2 × 2890 Вт
Мощность в мостовом режиме:
1 × 2000 Вт (16 Ом); 1 × 3400 Вт (8 Ом); 1 × 5780 Вт (4 Ом)
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (±0,2 дБ; при 10 % номинальной выходной мощности, 8 Ом)
Отношение сигнал/шум: ≥ 105 дБ (20 Гц – 20 кГц)
THD+N: 0,01 %, типовое значение при 10 % номинальной выходной мощности
Входной импеданс: 20 кОм (балансный); 10 кОм (небалансный)
Коэффициент демпфирования: ≥ 5000
(8 Ом, 20–200 Гц)
Подавление перекрёстных помех: ≥ 90 дБ (при мощности ниже номинальной,
20 Гц – 1 кГц)
Защита: От пониженного напряжения питания, постоянного напряжения на выходе и перегрева; регулирование мощности по температуре и при перегрузке
Питание: 90–260 В AC, 50–60 Гц
Габариты: 483 × 44 × 370 мм
Масса: 8,1 кг



VT4-650

4-канальный усилитель мощности Class D

Усилитель мощности для профессиональных систем звукоусиления.

Характеристики:
Каналы и класс усиления: 4 канала; Class D
Выходная мощность при 8 Ом: 4 × 650 Вт
Выходная мощность при 4 Ом: 4 × 1100 Вт
Выходная мощность при 2 Ом: 4 × 1870 Вт
Мощность в мостовом режиме: 2 × 1300 Вт (16 Ом); 2 × 2200 Вт (8 Ом); 2 × 3740 Вт (4 Ом)
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (±0,2 дБ; при 10 % номинальной выходной мощности, 8 Ом)
Отношение сигнал/шум: ≥ 105 дБ (20 Гц – 20 кГц)
THD+N: 0,01 %, типовое значение при 10 % номинальной выходной мощности
Входной импеданс: 20 кОм (балансный); 10 кОм (небалансный)
Коэффициент демпфирования: ≥ 5000 (8 Ом, 20–200 Гц)
Подавление перекрёстных помех: ≥ 90 дБ (при мощности ниже номинальной, 20 Гц – 1 кГц)
Защита: От пониженного напряжения питания, постоянного напряжения на выходе и перегрева; регулирование мощности по температуре и при перегрузке
Питание: 90–260 В AC, 50–60 Гц
Габариты: 483 × 44 × 370 мм
Масса: 9,1 кг



VT-A48

Цифровой аудиопроцессор 4 × 8 с поддержкой FIR

Процессор обработки и распределения аудиосигнала для систем звукоусиления.

Характеристики:
Входы и выходы: 4 аналоговых балансных входа и 8 аналоговых балансных выходов XLR; разъёмы Neutrik XLR
Частота дискретизации: 96 кГц
DSP и преобразователи: OMAP-L138; АЦП 32 бит; ЦАП 24 бит
Фильтрация и эквализация: FIR; 16-полосный параметрический EQ и фильтры кроссовера на каждом входе и выходе
Канальная обработка: Усиление, задержка, полярность и отключение звука на каждом канале; гейт и компрессор на входах; лимитер на выходах
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0,1 дБ)
Уровни сигнала: Максимальный входной: 22 dBu; максимальный выходной: 22 dBu; выходной по умолчанию: 0 dBu
THD+N: ≤ 0,002 % (при 4 dBu, 20 Гц – 20 кГц)
Системная задержка: ≤ 3,15 мс
Максимальный уровень собственного шума: –90 dBu
Динамический диапазон: ≥ 112 дБ
Отношение сигнал/шум: ≥ 112 дБ



VT-12U

Рэковый кейс 12U с рабочим столом

Кейс для размещения микшера, усилителей, аудиопроцессора и микрофонного оборудования.

Характеристики:
Монтажная высота: 12U
Двери: 3 открывающиеся двери
Рабочий стол: Выдвижной



VT-200

Двухканальная беспроводная микрофонная система

Комплект с двухканальным приёмником и двумя ручными радиомикрофонами для речи и вокала.

Характеристики:
Состав системы: 1 двухканальный приёмник; 2 ручных радиомикрофона
Рабочий диапазон радиочастот: 641–690, 8 МГц
Настраиваемые каналы: 100 + 100
Приёмник: PLL-синтез частоты; супергетеродинная схема с двойным преобразованием частоты
Чувствительность приёмника: От –99 до –69 dBm
Аудиочастотный диапазон: 40 Гц – 18 кГц
Коэффициент нелинейных искажений: ≤ 0,5%
Отношение сигнал/шум: ≥ 110 дБ
Аудиовыходы: 2 независимых балансных XLR; 1 смешанный небалансный Jack 6,35 мм
Модуляция передатчиков: FM
Точность установки частоты: ±10 ppm
Мощность передатчика: ≤ 10 dBm
Питание приёмника: 100–240 В AC, 50/60 Гц; потребляемая мощность ≤ 8 Вт
Питание каждого микрофона: 2 батареи AA по 1,5 В
Комплект поставки: приёмник, 2 ручных радиомикрофона, сетевой адаптер, соединительные кабели, монтажные принадлежности и руководство по эксплуатации.



VT-295-14R-C

Поворотная световая голова Beam со световым кольцом RGB

Лучевой световой прибор с цветовым колесом, гобо, призмами и световым кольцом RGB.

Характеристики:
Источник света: Лампа
Потребляемая мощность: 300 Вт
Цветовая температура: 6000–6500 K
Угол луча: 1,8°
Фронтальная линза: 130 мм
Цветовое колесо: 13 цветов + открытая позиция
Колесо гобо: 8 статических + 2 эффектных гобо + открытая позиция
Призмы: 8-гранная и комбинированная 8+16; наложение призм
Дополнительные эффекты: Frost-фильтр; вращающийся эффект Rainbow; световое кольцо RGB с 8 независимыми каналами управления
Диммирование: Плавное, 0–100%
Стробоскоп: Механический, 1–10 Гц
Поворот и наклон: Pan 540° / Tilt 270°; управление 16/8 бит
Управление: DMX512, RDM; 24 / 16 каналов DMX
Дисплей: Цветной, 1,77″; кнопки управления
Разъёмы питания: Вход и сквозной выход питания с фиксацией
Разъёмы DMX: 3-контактные XLR, вход и выход
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Габариты: 281 × 226 × 471 мм
Масса: 10,5 кг



VT-1940 RGBW

Поворотная световая голова Wash/Beam RGBW 19 × 40 Вт

Светодиодная поворотная голова со смешением цветов RGBW и регулируемым углом раскрытия.

Характеристики:
Источник света: 19 светодиодов RGBW 4IN1 по 40 Вт
Потребляемая мощность: 760 Вт
Цветовая температура: 2800–10 000 K
Угол раскрытия: 4–60°
Фокусировка: Моторизованная
Эффекты: Формирование световых рисунков; вращение эффектов
Диммирование: 32-битное, 0–100%
Стробоскоп: 1–30 Гц
Поворот и наклон: Pan 540° / Tilt 270°; 16-битное управление
Управление: DMX512, RDM; Master/Slave, Auto, Sound
Режимы DMX: 22 / 23 / 25 / 36 / 78 / 92 / 97 / 99 / 101 канал
Разъёмы DMX: 3-контактные XLR, вход и выход
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Габариты: 345 × 250 × 450 мм
Масса: 11,7 кг



VT-300-3N1 PRO

Линейный светодиодный прожектор RGB+W 300 Вт

Линейный прожектор с белыми и RGB-светодиодами, динамическими эффектами и стробоскопом.

Характеристики:
Источник света: 240 белых LED × 0,5 Вт; 480 RGB 3IN1 LED × 0,3 Вт
Потребляемая мощность: 300 Вт
Диммирование: 16-битное, 0–100%
Стробоскоп: 1–30 Гц
Эффекты: Chasing Effect; Strong Strobe
Управление: DMX512, RDM; Master/Slave, Auto, Sound
Режимы DMX: 4 / 16 / 88 / 168 каналов
Разъёмы: Power In/Out; 3-pin XLR
Корпус: Алюминиевый сплав
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Габариты: 1000 × 76 × 68 мм
Масса: 3,5 кг



VT-COB-4R 400

Светодиодный театральный COB-прожектор 400 Вт

Прожектор для равномерной заливки сцены тёплым и холодным белым светом.

Характеристики:
Источник света: 4 COB-модуля по 100 Вт: 2 холодного белого и 2 тёплого белого света
Потребляемая мощность: 400 Вт
Цветовая температура: 3000–6500 K
Варианты угла оптики: 25° / 40°
Диммирование: Электронное, 0–100%
Управление: DMX512; Master/Slave, Auto, Sound; 8 каналов DMX
Разъёмы DMX: 3-контактные XLR, вход и выход
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Масса: 3,4 кг



VT-SPL-200

Светодиодный театральный прожектор Френеля 200 Вт

Прожектор для направленного сценического освещения с регулируемым углом луча.

Характеристики:

Источник света: COB-светодиод, 200 Вт
Потребляемая мощность: 230 Вт
Варианты цветовой температуры: 3200 K или 5600 K; двухцветная версия: 3200–5600 K
Световой поток: 32 800–35 000 лм
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 95
Угол луча: 15–55°, регулируемый
Диммирование: Электронное, 0–100%
Стробоскоп: Электронный, 1–20 Гц
Управление: DMX512; 2 канала для одноцветной версии, 4 канала для двухцветной версии
Разъёмы DMX: 3-контактные XLR, вход и выход
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Габариты: 450 × 210 × 260 мм
Масса: 8,4 кг



VT-18 4N1

Светодиодный PAR-прожектор 18 × 8 Вт RGBW

PAR-прожектор для цветовой заливки сцены и создания динамических световых эффектов.

Характеристики:

Источник света: 18 светодиодов RGBW 4IN1 по 8 Вт
Потребляемая мощность: 180 Вт
Варианты угла оптики: 25° / 40°
Смешение цветов: RGBW, электронное
Диммирование: Электронное, 0–100 %
Стробоскоп: Электронный
Управление: DMX512; Master/Slave, Auto, Sound; 8 каналов DMX
Разъёмы DMX: 3-контактные XLR, вход и выход
Корпус: Литой алюминий
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Габариты: 225 × 225 × 222 мм
Масса: 2 кг



VT-TPL-200

Светодиодный театральный прожектор заливающего света 200 Вт

Прожектор для равномерного освещения сцены, артистов и декораций.

Характеристики:
Источник света: 432 светодиода
Потребляемая мощность: 200 Вт
Режимы свечения: Холодный белый; тёплый белый; двухцветный
Управление: DMX512; автоматический режим; звуковая активация
Режимы DMX: 4–6 каналов
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Масса: 8 кг



VT-IL-RGBW200

Светодиодный профильный прожектор RGBW COB 200 Вт

Профильный прожектор для сценического и театрального освещения со сменными углами раскрытия луча.

Характеристики:
Источник света: RGBW 4-in-1 COB-светодиод, 200 Вт
Потребляемая мощность: 200 Вт
Индекс цветопередачи: CRI ≥ 95
Сменные углы раскрытия: 19° / 26° / 36° / 50°
Освещённость: 2400 лк на расстоянии 5 м
Управление: DMX512; Master/Slave, Auto; 6 каналов DMX
Разъёмы DMX: 3-контактные XLR, вход и выход
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Габариты: 620 × 205 × 215 мм
Масса: 11 кг





VT-DMX8

8-канальный распределитель DMX-сигнала

Распределитель для разветвления и усиления сигнала управления сценическим освещением.

Характеристики:
Протокол: DMX512
Независимые выходы DMX: 8
Функции: Распределение и усиление сигнала
Масса: 1,7 кг



VT-T1

Консоль управления сценическим освещением

Световая консоль с сенсорным дисплеем 19″, физическими органами управления и интерфейсами DMX512.

Характеристики:

Дисплей и ввод: ЖК-дисплей 19″, сенсорный экран, тачпад; поддержка HDMI; полноразмерная командная клавиатура
Оперативная память: Kingston, 4 ГБ
Накопитель: Kingston HyperX SSD, 120 ГБ
Энкодеры: 4 энкодера управления атрибутами со встроенными функциями клавиш
Фейдеры: 1 мастер-фейдер 60 мм; 2 AB-фейдера 100 мм; 6 фейдеров вызова программ 60 мм
Клавиши управления: 12 клавиш памяти программ; 6 исполнительных клавиш; 6 клавиш переключения страниц
DMX: 2 × DMX512 OUT; 1 × DMX512 IN с возможностью совмещённого выхода
USB: 4 × USB Type-A; 1 резервный USB Type-B
Сеть: 1 × Gigabit Ethernet
Аудио и синхронизация: Микрофонный аудиовход; стереовыход; LTC-вход; MIDI IN/OUT
Питание: 100–240 В AC, 50/60 Гц
Масса нетто: 14 кг



VT-1204A

12-канальный силовой коммутационный блок

Прожектор для равномерной заливки сцены тёплым и холодным белым светом.

Характеристики:

Количество каналов: 12
Выходные разъёмы: 6 каналов с бакелитовыми разъёмами 40 А; 6 каналов с бакелитовыми разъёмами 10 А
Суммарная подключаемая мощность: 48 кВт
Максимальная нагрузка на канал: 4000 Вт
Сечение кабеля основной линии: 6 мм²
Масса: 14 кг



VT-22U

Рэковый шкаф 22U

Напольный шкаф для размещения сценического, звукового и коммутационного оборудования.

Характеристики:

Монтажный стандарт: 19″

Монтажная высота: 22U

Материал корпуса: Холоднокатаная сталь

Передняя дверь: Закалённое стекло

Оснащение: Транспортировочные ролики; встроенный блок распределения питания PDU

Габариты: 600 × 600 × 1200 мм

Масса: 29 кг



VT-300

Алюминиевая сценическая ферма 300 × 300 мм

Секция фермы для монтажа светового, звукового, видео- и сценического оборудования.

Характеристики:

Материал: Алюминий

Сечение: Квадратное, 300 × 300 мм

Длина секции: 2000 мм

Габариты: 300 × 300 × 2000 мм


AUO

VT-LED25-5738

Светодиодный экран P2.5 для помещений 5760 × 3840 мм

Модульный светодиодный экран P2.5 с GOB-покрытием, алюминиевыми кабинетами и видеопроцессором NovaStar VX600 Pro.

Характеристики:

Применение: Внутри помещений

Размер изображения (Ш × В): 5760 × 3840 мм

Площадь изображения: 22,1184 м²

Разрешение экрана: 2304 × 1536 пикселей; всего 3 538 944 пикселя

Шаг пикселя: 2,5 мм

Светодиоды: SMD2525, 1R1G1B

Защитное покрытие LED-модулей: GOB

Яркость: 600 кд/м²

Частота обновления: 3840 Гц

Угол обзора (Г × В): 140° × 130°

Размер и разрешение модуля: 320 × 160 мм; 128 × 64 пикселя

Плотность пикселей: 160 000 пикселей/м²

Тип сканирования: 1/8 Scan

Кабинет: Литой алюминий; 640 × 480 мм; 6 модулей (2 × 3); разрешение 256 × 192 пикселя

Конфигурация экрана: 72 кабинета (9 × 8); 432 LED-модуля (18 × 24)

Энергопотребление: Среднее: 286 Вт/м²; максимальное: 866 Вт/м²

Степень защиты: IP65, передняя и задняя стороны

Расчётный срок службы: Не менее 100 000 часов

Видеопроцессор: NovaStar VX600 Pro

Приёмные карты: NovaStar DH7508-S

Блоки питания LED-модулей: 220 В / 200 Вт

Габариты: 5760 × 3840 × 80 мм

Комплект поставки: 432 LED-модуля P2.5, 72 алюминиевых кабинета 640 × 480 мм, 72 блока питания 220 В / 200 Вт, 1 видеопроцессор NovaStar VX600 Pro, 72 приёмные карты NovaStar DH7508-S, монтажные принадлежности, деревянная транспортная упаковка. Запасные части: 20 LED-модулей P2.5, 4 блока питания 220 В / 200 Вт, 4 приёмные карты NovaStar DH7508-S.

ЯСЛИ ШКОЛА

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ОТ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ ДО ПОЛНОГО ОСНАЩЕНИЯ ОБЪЕКТА



250+
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

zakaz@ya-sh.ru
+7 (495) 255-24-64
ya-sh.ru

СМОТРЕТЬ ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ